

ITS Lite

BAUR софтуер за управление на данните за измерването



Ефективно управление на данните за измерването за изпитване на изолационни материали

- Автоматично архивиране на протоколите от измерванията в PDF формат и като текстов файл (*.txt)
- Структурирано съхранение и разпределение на протоколите от измерванията
- Индивидуално оформяне на протоколите от измерванията
- Бърз и лесен достъп до данните от измерванията

BAUR софтуер ITS Lite служи за автоматично прочитане на резултатите от измерванията, както и за оформяне и архивиране на протоколите от измерванията на BAUR тестерите за пробивно напрежение на масло DPA 75 C, DTA 100 C и DTL C. При това протоколите могат да бъдат запаметени в PDF формат или като гъвкав текстов файл (*.txt). Обширната езикова поддръжка и интегрирането на индивидуални логотипове позволяват създаването на професионални отчети.

Така BAUR софтуерът ITS Lite поддържа сложния процес на тестване на масло, при което данните от измерванията могат да се записват надеждно и структурирано без трудоемка работа. Разточителното изготвяне на съдържателни протоколи от измерванията отпада и разходите за тестване на масло могат да бъдат значително намалени.

Безплатно сваляне от www.baur.eu


Характеристики

- Автоматично прочитане на протоколи от измерванията от BAUR тестерите за пробивно напрежение на масла:
 - DPA 75 C
 - DTA 100 C
 - DTL C
- Архивиране на протоколи от измерванията в PDF формат и като текстов файл (*.txt) на PC
- Потребителски интерфейс, протоколи от измерванията и документация на потребителя, налични на 11 езика
- Автоматично разпечатване на протоколи от измерванията на PC
- Лесно и удобно за потребителя обслужване, базирано на Microsoft Windows

Технически данни

Обща информация			Системни изисквания		
Поддържани BAUR тестери за пробивно напрежение на масла	DPA 75 C DTA 100 C DTL C		Процесор	мин. 1 GHz	
Формат на експорта на данни	PDF формат Текстов файл (*.TXT)		Оперативна памет	мин. 512 MB	
Софтуер, наличен на	немски, английски, френски, италиански, коорейски, холандски,	полски, португалски, руски, испански, чешки	Свободно място на твърдия диск	мин. 100 MB	
			Поддържани операционни системи	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 11	
			.Net Framework	4.0	
			Интерфейс за данни	USB 2.0	
			Версия на фърмуера на BAUR тестери за пробивно напрежение на масло	DPA 75 C:	1.07 или по-висока
				DTA 100 C:	1.07 или по-висока
				DTL C:	1.12 или по-висока


Пример за свързване на няколко тестера за пробивно напрежение на масло BAUR

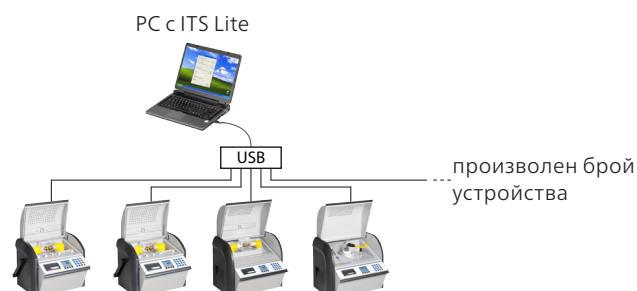

Обем на доставката

- BAUR софтуер ITS Lite
- Инструкция за експлоатация

Пример за протокол от измерване

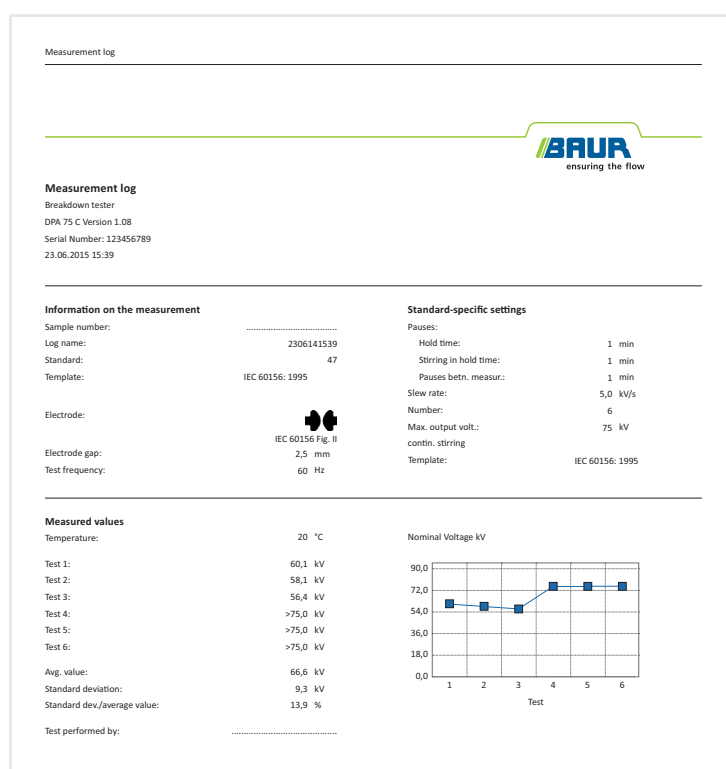

Искате да научите повече за този продукт?
Свържете се с нас: www.baur.eu > **BAUR worldwide**

