

Produktübersicht



Inhalts- verzeichnis

Kabelfehlerortung

Seite 04–06




Kabelprüfung und -diagnose

Seite 07–09



Seite 10 – 11

Kabelmesswagen und Systeme

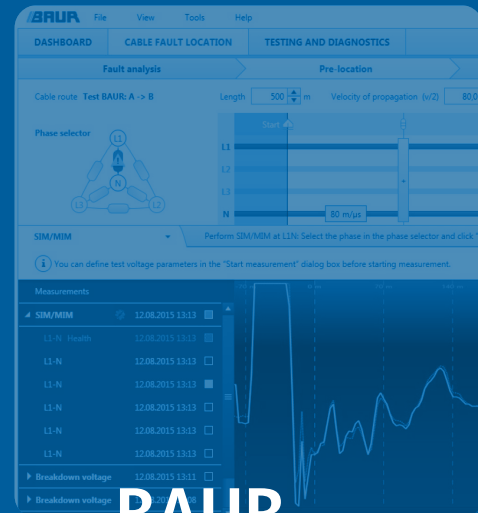

BAUR
Software
Seite 14



Isolierölprüfung
Seite 12



Kabelfehlerortung

In der Energieversorgung spielen Zuverlässigkeit und der schonende Umgang mit Ressourcen wichtige Rollen! Kommt es doch einmal zu Fehlern in Kabelsystemen, müssen diese rasch und präzise ermittelt werden. Dazu bietet BAUR robuste, zuverlässige und flexible Geräte, die in jeder Situation eine schnelle und genaue Kabelfehlerortung ermöglichen.



Technische Informationen und Datenblätter für jedes unserer Produkte finden Sie unter baur.eu/de/cfl

Brenntransformatoren

ATG 2, ATG 6000

Brenntransformatoren zur Reduzierung des Fehlerwiderstandes

- Zum Einsatz an schwer zu ortenden Kabelfehlern
- Getrennte Strom- und Spannungsregelung in jeder Brennstufe



Gerät	Max. Spannung/ Brennspannung	Max. Ausgangsstrom
ATG 2	DC 10 kV	32 A
ATG 6000	DC 15 kV	90 A

Kabelauslese und Phasenbestimmung

KSG 200

Kabelauslesesystem zum Einsatz an spannungsfreien und spannungsführenden Kabeln

- Auslesestrom von bis zu 180 A
- Absolut sichere Auslese des korrekten Kabels



Kabelmantelprüfung und -fehlerortung

shirla

Portables Gerät zur Mantelprüfung und Fehlerortung

- Kabel- und Kabelmantelprüfung bis 10 kV
- Fehlervorortung durch hochauflösende Widerstandsmessbrücke
- Schrittspannungsmethode zur Mantelfehlernachortung



Kabelfehlernachortung und Trassierung

protrac®

All-in-one Kabelfehlerortungs- und Trassierungssystem

- Bluetooth-Verbindung für kabelfreie Bedienung
- Integrierter Lautsprecher
- Akustisch/magnetische Nachortung
- Lokalisierung von Kurzschlüssen und Muffen
- Trassierung mit allen bekannten Methoden
- Lokalisierung von Mantel- und Erdfehlern



protrac® Set „Trassenortung“

Universelles System zur Leitungs- und Kabelfehlerortung

- Bluetooth-Verbindung für kabelfreie Bedienung
- 3D Raumpule
- Trassenortung
- Direkte und 45° Tiefenmessung
- Kurzschlussfehlerortung mit Drall-Minimumstrübungsmethode
- Tonfrequenzsender bis 50 W



TG 20/50 und TG 600

Tonfrequenzsender zur Kabeltrassierung und Fehlerortung

- Automatische und manuelle Impedanzanpassung
- Leistungsstarker Tonfrequenzsender bis 50 VA bzw. 600 VA



TG 20/50

CL 20

Handliches Gerät zur Ortung von Kabeltrassen und metallischen Rohrleitungen

- Einfachste Einhandbedienung
- Direkte Anzeige der Verlegetiefe
- Signalstrommessung



Kabelfehlerortung

Stoßspannungsgeneratoren

SSG 500-3000

Stoßspannungsgeneratoren speziell für den Einsatz in Nieder- und Mittelspannungsnetzen

- Hohe Stoßenergie in allen Spannungsbereichen
- Hoher DC Brennstrom
- Spannungsstufen kontinuierlich von 0 kV bis max. Ausgangsspannung regelbar



Gerät	Spannung	Max. Stoßenergie	Max. Brennstrom	Gewicht
SSG 500	3–16 kV	512 J	480 mA	48 kg
SSG 1100	0–8 / 16 / 32 kV	1100 J	560 mA	79 kg
SSG 1500	0–8 / 16 / 32 kV	1536 J	850 mA	120 kg
SSG 2100	0–8 / 16 / 32 kV	2048 J	850 mA	126 kg
SSG 3000	0–8 / 16 / 32 kV	3000 J	850 mA	147 kg

BAUR XL-CFL für schnelle und effiziente Kabelfehlerortung an langen Land- und Seekabeln

Individuelle XL-CFL-Produktlösungen

Kombination von leistungsfähigen Systemen und umfassender Kompetenz der BAUR Experten

- **Portable Geräte**
für die Kabelfehlerortung an mehreren Einsatzorten
- **Mobile Systeme**
alle Messmethoden in einem System integriert
- **Stationäre XL-CFL-Systeme**
alle Messmethoden und beidseitige Einsetzbarkeit an langen Kabeln

Mehr dazu im BAUR XL-CFL Solutionfolder



Impulsreflexionsmessgeräte

IRG 400 / IRG 400 portable

Impulsreflexionsmessgerät:
Einfache und sichere
Kabelfehlervorortung

- Portables Koffergerät oder 19"-Einschubvariante für Syscompact
- 1- und 3-phasige Kabel; Messungen an spannungsführenden Kabeln dank integriertem CAT IV/600 V Filter
- Einfache Bedienung via BAUR App BUI-F
- TDR-Sprungimpulsfunktion und längenabhängige Verstärkung



 Syscompact 400, Syscompact 400 portable

IRG 4000 / IRG 4000 portable TDR Impulsreflexionsmessgerät für bis zu 1000 km Kabellänge

- Ein Gerät – alle Messmethoden
- Alle Funktionen der BAUR Software 4
- Fingerprinterstellung
- Kartenintegration
- BAUR Fault Location App
- Export/Import von GIS-Daten
- Isolationswiderstandsmessung mit bis zu 1000 V
- Fernsteuerbar über WLAN
- Integriert im System oder als Einzelgerät im Transportkoffer
- Ideal zum Einsatz in der XL-Kabelfehlerortung



 Kabelfehlerortungssystemen
IRG 4000 portable

BAUR Software für Kabelfehlerortung

BAUR Software 4

Zustandsorientierte Instandhaltung des Kabelnetzes
Mehr dazu auf der Seite 14–15



frida
TD

Kabelprüfung und -diagnose

Kabelnetze sind das wertvollste Asset jedes Energieversorgers. Für die Betreiber von Energiekabelnetzen gewinnt die Möglichkeit einer zustandsorientierten Instandhaltung zunehmend an Bedeutung. Genaue Informationen über den Zustand von Kabelstrecken werden dadurch zu einem Wettbewerbsvorteil.

home of diagnostics

Wechsel- und Gleichspannungsprüfung

PGK HB

Spannungsprüfung mit Gleichspannung oder Netzfrequenz

- Vor Ort DC-Prüfung von Papier-Masse-Kabel
- Spannungsprüfung an elektrischen Betriebsmitteln
- Kabelmantelprüfung



 Kabelfehlerortungssystemen

Gerät	DC Max	AC Max
PGK 70/2,5 HB	+/- 70 kV	55 kV _{eff} / 50 mA _{eff}
PGK 110 HB	+/- 110 kV	80 kV _{eff} / 14 mA _{eff}
PGK 110/5 HB	+/- 110 kV	80 kV _{eff} / 66 mA _{eff}
PGK 150 HB	+/- 150 kV	110 kV _{eff} / 9 mA _{eff}
PGK 150/5 HB	+/- 150 kV	110 kV _{eff} / 50 mA _{eff}

PGK 25

DC-HV-Prüfgerät zur Anwendung an Nieder- und Mittelspannungskabeln bis 25 kV

- Vor Ort DC-Prüfung von Papier-Masse-Kabel bis 25 kV
- Spannungsprüfung an elektrischen Betriebsmitteln
- Kabelmantelprüfung



Mobile VLF-Prüfung und tan-δ-Diagnose

frida

VLF-Prüfgerät für
Mittelspannungskabel

- VLF-Kabelprüfung mit truesinus®
0,1 Hz bis 26 kV_{eff} / 36 kV_{Spitze}
- Teilentladungsmessung
in Kombination mit PD-TaD
- Kabelmantelprüfung und
Kabelmantelfehlerortung



frida TD

VLF-Prüf- und Diagnosegerät
für Mittelspannungskabel

- VLF-Kabelprüfung mit truesinus®
0,1 Hz bis 26 kV_{eff} / 36 kV_{Spitze}
- Integrierte Verlustfaktor-
diagnose tan δ & MWT mit tan δ
- Teilentladungsmessung
in Kombination mit PD-TaD
- Kabelmantelprüfung und
Kabelmantelfehlerortung



viola

VLF-Prüfgerät für
Mittelspannungskabel

- VLF-Kabelprüfung mit truesinus®
0,1 Hz bis 44 kV_{eff} / 62 kV_{Spitze}
- Teilentladungsmessung
in Kombination mit PD-TaD 62
- Kabelmantelprüfung und
Kabelmantelfehlerortung



viola TD

VLF-Prüf- und Diagnosegerät
für Mittelspannungskabel

- VLF-Kabelprüfung mit truesinus®
0,1 Hz bis 44 kV_{eff} / 62 kV_{Spitze}
- Integrierte Verlustfaktor-
diagnose tan δ & MWT mit tan δ
- Teilentladungsmessung
in Kombination mit PD-TaD 62
- Kabelmantelprüfung und
Kabelmantelfehlerortung



VLF-Prüf- und Diagnosesysteme

PHG 80 portable

Leistungsstarkes VLF-Prüfgerät
für Mittelspannungskabel

- VLF-Kabelprüfung mit truesinus®
0,1 Hz bis 57 kV_{eff} / 80 kV_{Spitze}
- Teilentladungsmessung in
Kombination mit PD-TaD
- Kabelmantelprüfung



PHG 80 portable + PD-TaD

Leistungsstarkes VLF-Prüf-
und Diagnosegerät für
Mittelspannungskabel

- VLF-Kabelprüfung mit truesinus®
0,1 Hz bis 57 kV_{eff} / 80 kV_{Spitze}
- Verlustfaktordiagnose tan δ in
Kombination mit PD-TaD 80
- Teilentladungsmessung in
Kombination mit PD-TaD
- Kabelmantelprüfung




Mobile Teilentladungsdiagnose

PD-TaD 62

Mobiles TE-Diagnosesystem


- TE-Messungen bis 44 kV_{eff} /
62 kV_{Spitze}
- TE-Pegel-Erfassung



PD-TaD 80

Mobiles TE-Diagnosesystem

- TE-Messungen bis 57 kV_{eff} /
80 kV_{Spitze}
- TE-Pegel-Erfassung



Teilentladungsnachortung

cali

Teilentladungskalibrator

- Genau kalibrierte Prüf- und Messaufbau
- Ladungsbereich 100 pC bis 50 nC



tracy

Teilentladungsinduktor

- Punktgenaue Nachortung von Teilentladungsstellen für Kabel und Kabelgarnituren
- Akkubetrieb



Technische Informationen und Datenblätter für jedes unserer Produkte finden Sie unter baur.eu/de/t-and-d

Online-Teilentladungsdiagnose

liona

Online-TE-Messgerät

- TE-Schnelltest während des Netzbetriebs mit VDS-C oder HFCT-Sensoren
- TE-Ortung mit iPD-Transponder während des Netzbetriebes
- Automatische Unterscheidung zwischen Störungen und Teilentladung mit DeClFer®-Technologie



BAUR Software für Kabelprüfung und Diagnose

BAUR Software 4

Zustandsorientierte Instandhaltung des Kabelnetzes
Mehr dazu auf der Seite 14–15



statex®

Analysesoftware zur Ermittlung der statistischen Restlebensdauer
Mehr dazu auf der Seite 14–15



Kabelmesswagen und Fehlerortungssysteme

Präzise und schnelle Kabelfehlerortung, Prüfung und Diagnose von neuen und betriebsgealterten Kabelstrecken – die Kabelmesswagen von BAUR sind für jeden Einsatz bereit. Schnell und zuverlässig. Exakt auf individuelle Anforderungen und Kabelnetze abgestimmt.

Kabelmesswagen



titron®

Der intelligente Messwagen für Kabelfehlerortung und -diagnose

- Alle Fehlerortungs- und Diagnosemethoden in einem Fahrzeug
- Flexible Anpassung an Anforderungen
- Fernsteuerung per BAUR Fault Location App
- Kompakte, leichte Version für Einbau in kleine Fahrzeuge



transcable 4000

Individuell konfigurierbarer Messwagen zur Kabelfehlerortung und Diagnose

- Flexible Konfigurierbarkeit
- Hohe Redundanz durch einfache Austauschbarkeit der Komponenten
- Kabelprüfung bis DC 110 kV



Technische Informationen und Datenblätter
für jedes unserer Produkte finden Sie unter
baur.eu/de/ctv



Kabelfehlerortungssysteme

Syscompact 400

Kabelfehlerortungs- system

- Bewährte Fehlervorortungs-
methoden voll integriert
- 0-8 / 16 / 32 kV, 1100 – 2050 J
- Remote-Bedienung via Laptop
oder Tablett
- Nachortung mit SSG



Syscompact 400 portable

Mobiles Kabelfehlerortungssystem

- Bewegliches System
mit hoher Stoßenergie
- 0-8, 16, 32 kV, 1100 – 2050 J
- IRG 400 mit allen
Vorortungsmethoden
- Remote-Bedienung via Laptop
oder Tablett
- Nachortung mit SSG



Syscompact 4000

Kabelfehlerortungssystem

- System mit hoher Stoßenergie
auch zum Einbau in kleine Fahr-
zeuge
- 0-8 / 16 / 32 kV, 1024 J,
optional 1540 J, 2050 J
- IRG 4000 mit allen
Fehlervorortungsmethoden
- Nachortung mit SSG





Technische Informationen und Datenblätter
für jedes unserer Produkte finden Sie unter
baur.eu/de/ift

Isolierölprüfung

Isolierflüssigkeiten sind ein wichtiger Bestandteil vieler elektrischer Geräte. Hochraffinierte Mineralöle, Silikonöle, Pflanzenöle (natürliche Ester) und synthetische Ester sorgen für den reibungslosen Betrieb von Transformatoren, medizintechnischen Geräten, Schutzvorrichtungen oder sogar Radaranlagen. Isoliermaterialien verlieren ihre Isolier- und Kühleigenschaften durch Verunreinigungen und Alterung. Die Folgen können Schäden und Ausfälle von Transformatoren und Systemen sein.

Die Prüfung von Isolierflüssigkeiten ist durch nationale und internationale Normen geregelt. Durch den optimierten Einsatz von Isolierölen und die regelmäßige Prüfung zur Erhöhung der Lebensdauer von ölisierten Transformatoren und Systemen, können potenziell enorme Einsparungen erzielt werden.



Durchschlagsspannungsprüfung

DPA 75 C und DTA 100 C

Vollautomatische Ölprüfgeräte

- Zuverlässige Bewertung der Durchschlagsspannung von Isolierflüssigkeiten
- Geeignet für Mineralöle, Silikon- und Esterflüssigkeiten
- Geeignet für mobilen sowie Laboreinsatz



Verlustfaktormessung

DTL C

Verlustfaktor- und Widerstandsmessgerät für Isolieröle

- Präzise Qualitätsbewertung von Isolierflüssigkeiten anhand dielektrischer Materialkennwerte (Verlustfaktor, Leitfähigkeit, Permittivität)
- Leistungsfähig für den Dauereinsatz im Labor
- Einfaches Probenhandling durch automatisierte Zellentleerung



Report Manager

Externe USB-Schnittstelle für BAUR Ölprüfgeräte

- Automatischer Export von Messprotokollen als PDF und Textdatei





BAUR Software für Isolierölprüfung

ITS Lite

Software für Messdatenmanagement

Mehr dazu auf der Seite 14–15



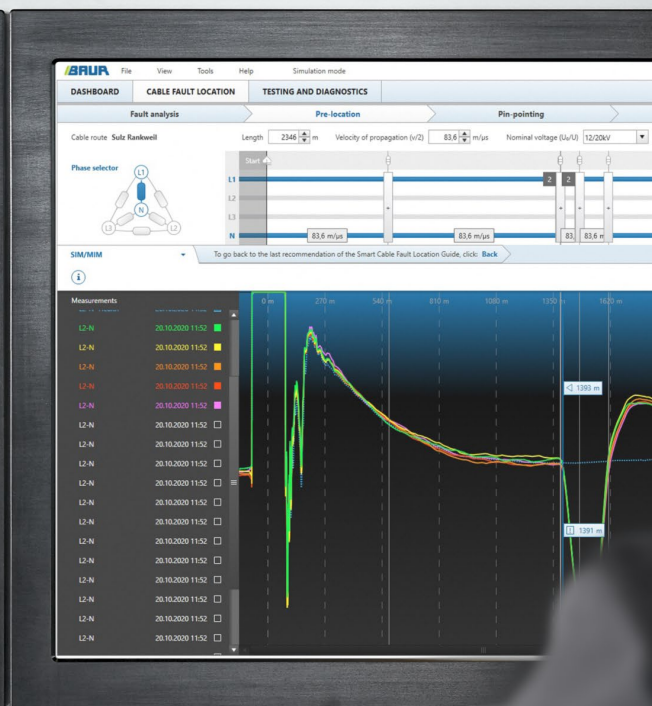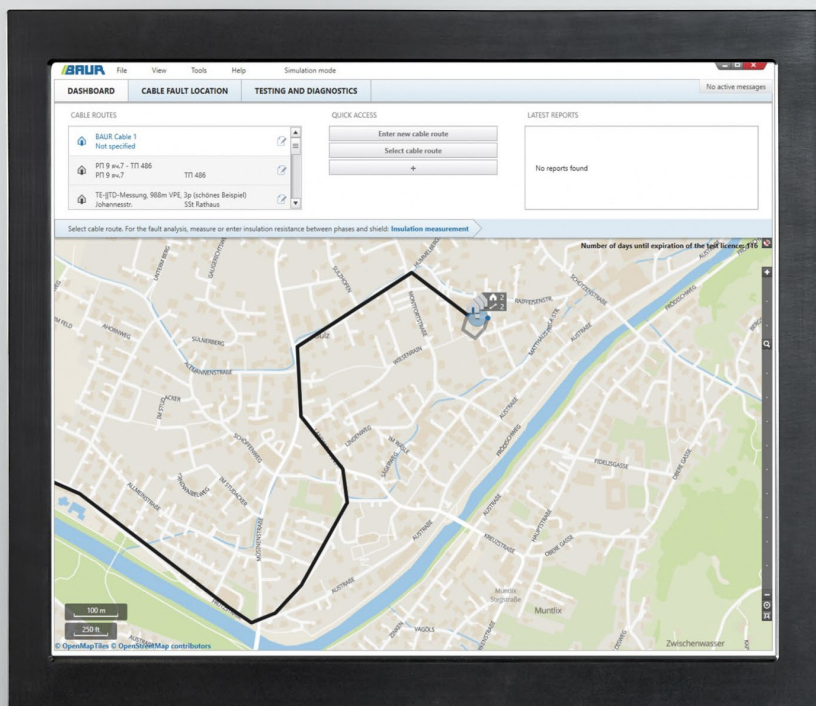


titron



BAUR Software

Mit BAUR kann sich jeder Messtechniker und Asset Manager mit dem Ziel, Reparaturen vorausschauend und kostenoptimiert zu planen, so sicher fühlen wie nie zuvor. Die Innovation BAUR statex® ist das Tool zur Lebensdauerprognose von Kabelnetzen. Bei BAUR greifen Messtechnik und BAUR Software-Tools ineinander. Mit der BAUR Software 4 werden Kabelfehlerortung und Kabelprüfung & Diagnose vereint unter einem Dach.

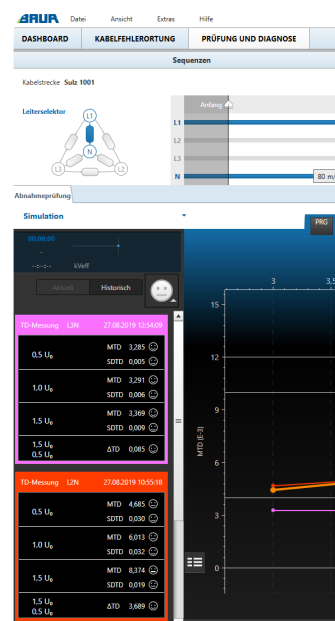

BAUR Software 4

Kabelfehlerortung

Zur intuitiven Kabelfehlerortung

- Umfasst sämtliche Messmethoden für eine präzise Kabelfehlerortung
- Automatisierte Abläufe führen den Anwender schnell und sicher zum Kabelfehler
- Optimale Anwenderunterstützung bei der Kabelfehlerortung durch den Smart Cable Fault Location Guide
- Schnelle und einfache Erstellung von übersichtlichen, präzisen Messprotokollen

Kabeldiagnose und -prüfung

Zustandsorientierte Instandhaltung des Kabelnetzes

- Prüfungen, Diagnosemessungen und Zustandsbewertung von Mittelspannungskabeln und Betriebsmitteln
- Unterstützung für Asset Management durch Zustandsüberwachung von Kabelnetzen

statex®

Analysesoftware zur Ermittlung der statistischen Restlebensdauer

- Ermittlung der Alterungsgeschwindigkeit und der Restlebensdauer eines Kabels basierend auf der Verlustfaktor-diagnose mit VLF-truesinus®
- Alterungsindex R zur Beurteilung der dielektrischen Verluste, Spannungs- und Zeitstabilität
- Empfehlung der nächsten Nachmessung




ITS Lite

Software für Messdatenmanagement

- Transfer und Management von Analyseergebnissen der Ölprüfgeräte DPA 75 C, DTA 100 C und DTL C.

 DPA 75 C, DTA 100 C, DTL C

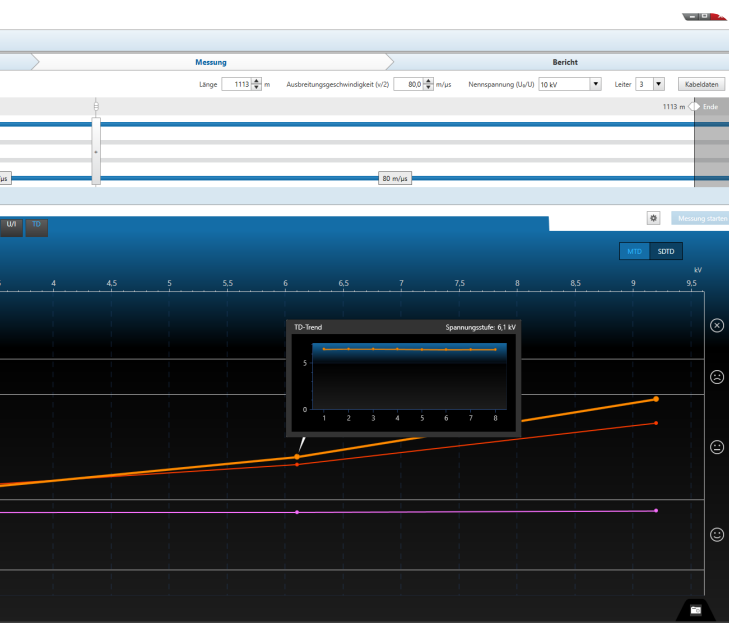

Weitere BAUR Broschüren




Kabelprüfung
und Diagnose



Kabelfehlerortung



Isolierölprüfung



Kabelmesswagen
und Systeme



Weitere Produkt-
informationen unter:
baur.eu/de/broschueren



BAUR GmbH · Raiffeisenstraße 8 · 6832 Sulz · Österreich
T +43 5522 4941-0 · headoffice@baur.eu · www.baur.eu/de

Art.-Nr. 811-066 08/2026
Änderungen vorbehalten.
Angaben ohne Gewähr.